

Hypertherm®

Powermax30® XP

Système plasma de qualité professionnelle pour la coupe manuelle de métal d'une épaisseur de 10 mm.



| Capacité | Épaisseur | Vitesse de coupe |
|-------------|-----------|------------------|
| | Coupe | |
| Recommandée | 10 mm | 500 mm/min |
| | 12 mm | 250 mm/min |
| Grossière | 16 mm | 125 mm/min |



Torche manuelle Duramax LT

Modèle deux-en-un, facile à utiliser

- Coupe haute puissance sur du métal épais plus consommables FineCut® pour la coupe précise de métal mince.
- Se branche dans toutes les prises de courant de 120 ou 240 V dotées de la technologie Auto-Voltage™ et comprend des adaptateurs de fiche.


Termine les tâches plus vite

- Puissance de coupe* augmentée de 50 % pour les vitesses de coupe rapides.
- Moins de préparation des arêtes : conceptions de consommables brevetées qui offrent une meilleure qualité de coupe.
- Durée de vie des consommables doublée* et en moyenne 70 % plus efficaces pour des coupes à coûts réduits.

Robuste et fiable

- La nouvelle torche Duramax™ LT est conçue pour résister aux impacts et à la chaleur.
- La fiabilité d'Hypertherm Certified™ assure la performance et ce, dans les conditions les plus exigeantes.
- Une housse de transport en option protège le système et le matériel.

Performance de coupe relative sur acier doux

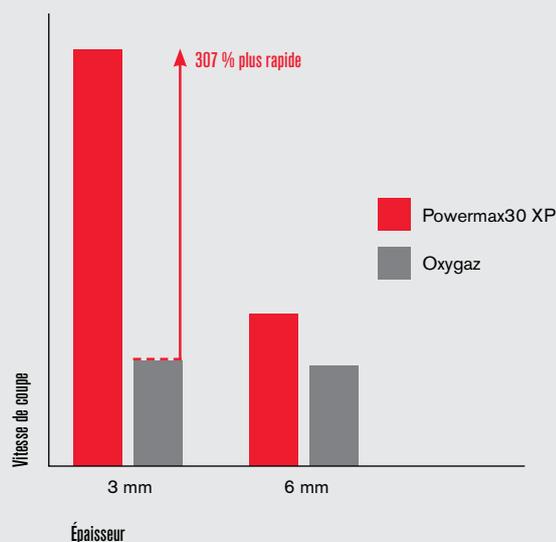

*par rapport au Powermax30

Le système comprend

- Alimentation électrique, torche manuelle Duramax LT de 4,5 m avec consommables standards, connecteur de pièce 4,5 m
- Manuels de l'opérateur et de sécurité
- Kit de consommables avec 1 buse standard, 1 électrode, 1 buse FineCut et 1 déflecteur FineCut
- Housse de transport en plastique
- Sangle de transport

Renseignements sur les commandes


| Source de courant | Numéro de référence du système avec torche Duramax LT de 4,5 m | Numéro de référence du système avec torche Duramax LT de 4,5 m et housse de transport |
|-------------------|--|---|
| 120 – 240 V | 088082 | 088083 |

Consommables de la torche

| Type de consommable | Type de torche | Intensité | Protecteur/Défecteur | Buse de protection | Ensemble buse et électrode | Diffuseur |
|---------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| Standard | Manuelle | 30 | 420116 | 420114 | 428243 ¹ | 420211 |
| FineCut | Manuelle | 30 | 420115 | | 428244 ² | |

¹ Comprend 2 buses standards (420118) et 2 électrodes (420120).

² Comprend 2 buses FineCut (420117) et 2 électrodes (420120).

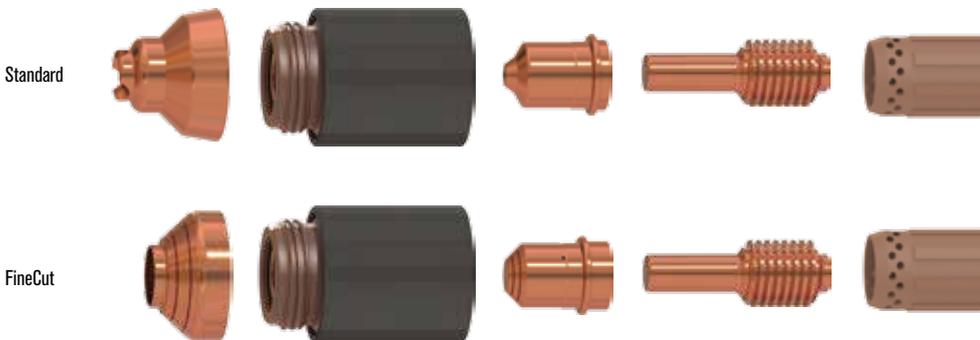

Kit de consommables tout-en-un

Les kits tout-en-un offrent un échantillonnage de tous les consommables disponibles pour votre système Powermax. Découvrez la polyvalence de votre système, tout en achetant des consommables à plus bas prix.

851390 Kit Powermax30 XP

Spécifications

| | |
|--|---|
| Tension d'entrée | 120 – 240 V, monophasé, 50/60 Hz |
| Courant d'entrée à 3,8 kW | 120 – 240 V, monophasé, 25 – 18,8 A |
| Courant de sortie | 15 – 30 A |
| Tension de sortie nominale | 125 V c.c. |
| Facteur de marche à 40 °C | 35 %, 240 V 20 %, 120 V |
| Tension à vide | 256 V c.c. |
| Dimensions avec les poignées | 356 mm P ; 168 mm L ; 305 mm H |
| Poids avec torche de 4,5 m | 9,5 kg |
| Alimentation en gaz | Air pur, sec, exempt d'huile ou d'azote |
| Débit/pression d'entrée du gaz recommandés | 113,3 L/min à 5,5 bar |
| Longueur du câble d'alimentation | 3 m |
| Type de source de courant | Onduleur – Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) |
| Exigence entraînement moteur | 5,5 kW pour sortie maximale à 30 A |
| Certification | CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr et Serbian – pour une utilisation en Europe, Australie, Biélorussie, Kazakhstan, Russie, Serbie, Ukraine et les autres pays les acceptant. |
| Garantie | Source de courant : 3 ans Torche : 1 an |

Coupe avec puissance d'entrée de 120 V

Utiliser la buse et le déflecteur FineCut pour couper avec une puissance d'entrée de 120 V. Lorsque le système est utilisé avec la sortie recommandée maximale de 25 A, les capacités de coupe sont les suivantes :

- 6 mm à 482 mm/min
- 10 mm à 203 mm/min
- 12 mm à 76 mm/min

Applications courantes

CVC, mines, entretien de biens/d'usine, incendie et secours, fabrication générale, plus :



Agricole



Réparation et modification de véhicules

Accessoires d'origine Hypertherm recommandés



Protection faciale

Protection faciale transparente avec lentille teintée pour la coupe et le meulage. Écran protecteur compris. ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE

127239 Protection faciale, lentille teintée 6

127103 Protection faciale, lentille teintée 8



Gants de coupe Durafit

Conçus pour offrir un maximum de dextérité pour les applications de motricité fine. Dos de la main en cuir de peau de chèvre et Nomex® extensible ignifuge. Cuir renforcé dans les zones d'usure.

017037 Moyen

017038 Grand

017039 T grand

017040 TT grand



Guides de coupage circulaire

Installation rapide et facile pour des cercles précis d'un diamètre allant jusqu'à 70 cm. Pour une utilisation facultative comme guide autonome pour les coupes droites et chanfreinées.

127102 Kit de base : bras de 38 cm (15 po)

027668 Kit de luxe : bras de 28 cm (11 po)



Kit de filtration de l'air

Un kit prêt à installer muni d'un filtre de 1 micron et d'un séparateur d'humidité à drain automatique protège contre l'air contaminé.

128647 Filtre Eliminer



Housses de protection contre la poussière pour le système

Une housse de protection contre la poussière fabriquée en vinyle ignifugeant protégera le système Powermax pendant plusieurs années.

127144 Housse de protection, Powermax30/30 XP



Housse de transport du système

Boîtier robuste pour la protection et l'entreposage du Powermax30 ou 30 XP et de ses accessoires.

127410 Housse, Powermax30/30 XP

Conçu et assemblé aux États-Unis

ISO 9001:2008

La gestion environnementale est une valeur essentielle d'Hypertherm. Nos produits Powermax sont conçus pour se conformer et dépasser les réglementations environnementales mondiales, dont la directive RoHS.

Hypertherm, Powermax, Duramax et FineCut sont des marques d'Hypertherm Inc. qui peuvent être déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs.



© Hypertherm Inc 01/2014 Révision 0

860482 Français / French

Hypertherm®

Cut with confidence®

